



TermiCom SE-15




Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipement TI

Ordinateur industriel tout-en-un

Contrôlez efficacement toutes vos opérations grâce à cet ordinateur industriel ! Quel que soit votre environnement de travail, le TermiCom SE-15 vous permet d'effectuer de façon optimale la gestion de votre production et le suivi de temps et d'inventaire. En plus d'être robuste, le TermiCom SE-15 est certifié IP66/NEMA 4X et garantit également une utilisation dans les endroits les plus difficiles de vos aires de production !

Reconnu pour sa robustesse et sa polyvalence, le TermiCom SE-15 est l'ordinateur qu'il vous faut !

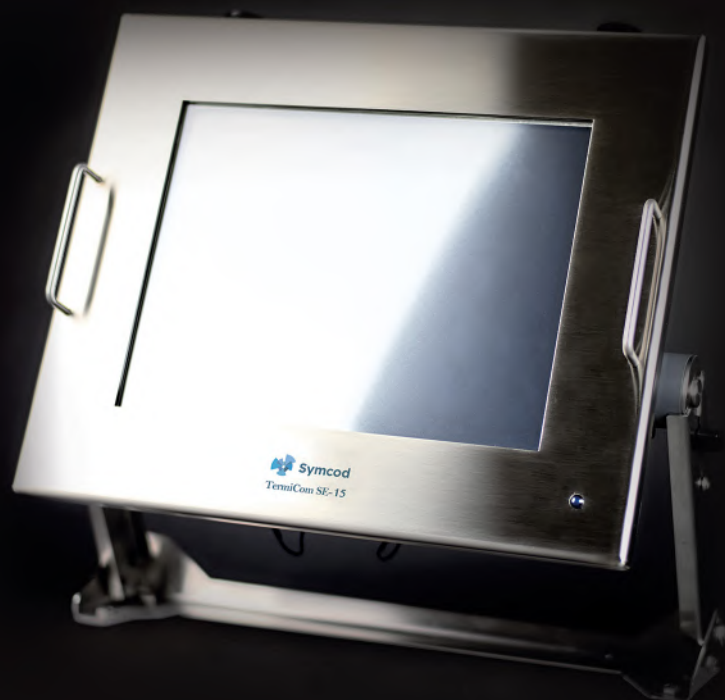

Principaux avantages



Design robuste en acier inoxydable



PC hermétique adapté aux conditions extrêmes






Résistance à l'eau



Installation rapide sur table ou murale

TermiCom SE-15

Dimensions

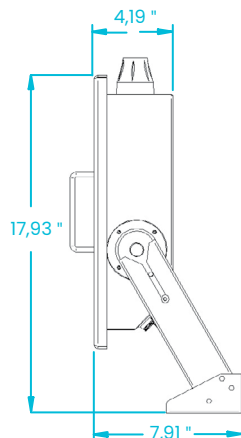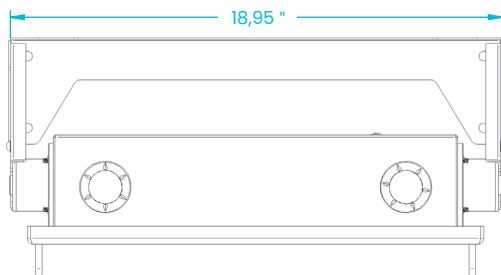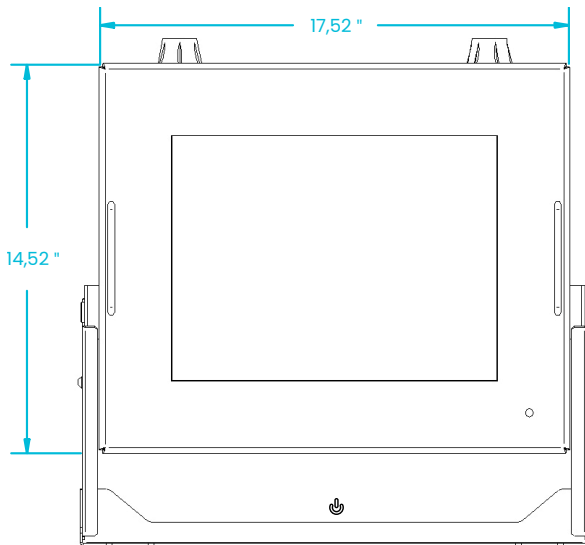

Spécifications techniques

Poids	Approximativement 13,6 kg (30 lbs) avec support
Alimentation	120/240 VAC 60/50 Hz
Boîtier	Acier inoxydable 304 #4 / Support pour position murale ou de table / Connecteurs industriels
Microprocesseur	Intel Atom Braswell 2,24 GHz QuadCore
Mémoire (RAM)	RAM 4 Gig, jusqu'à 8 Gig
Mémoire	64/256 Gig ou disque dur minimum 250 Gig
Écran	SVGA 15 po tactile résistif analogique anti-reflets substrat de verre renforcé / Couleur 24 bits LCD TFT (1024 x 768)
Entrées / sorties	3 ports USB / 1 port Ethernet 1Gbit / 3 ports série
Système d'exploitation	Windows ou Linux
Recommandations pour installation	Ethernet : câble flexible UTP (Unshielded twisted pair) CAT5 / 24 AWG / 4 paires / « Stranded » / Ethernet : câble fixe UTP (Unshielded twisted pair) CAT5 / 24 AWG / 4 paires / « Solid »
Autre	DEL bleue (sous tension)
Certification	CE / FCC / RoHS disponible
Garantie limitée	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)

Accessoires et Options

WiFi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth (option) / Élément chauffant (option) / Clavier SKT scellé / Périphériques de lecture externes : CCD, laser, crayon, fente de lecture, lecteur proximité, biométrique, imprimante / Balance

Environnement

Température d'opération : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Humidité relative : 100 %